




# Fabulo® Schiebeleiter


- Zweiteilige Alu-Sprossenleiter zum Anlegen für große Arbeitshöhen
- 16-fache Spreizung der Sprossen/Holm-Verbindung sorgt für besonders hohe Stabilität und Langlebigkeit
- Stabile Stahl-Führungsprofile ermöglichen das komfortable Ausschleppen der Leiter
- Rundum profilierte Sprossen für sicheren Auf- und Abstieg
- Selbstsichernde Einrasthaken verhindern das ungewollte Auseinandergleiten während der Anwendung und des Transports
- Rutschsichere Zweikomponenten-Fußstopfen: die harte Komponente sorgt für eine stabile Verbindung des Stopfens mit dem Holm, die weiche Komponente sorgt für hohe Haftreibung mit dem Untergrund und verhindert das ungewollte Wegrutschen der Leiter

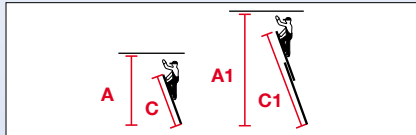

Certificate  
**EN 131**  
Norm

Arbeitshöhe bis	ca. m <b>A</b>	3,90	4,70	5,50	6,35
Arbeitshöhe bis	ca. m <b>A1</b>	5,50	7,15	8,75	10,10
Länge eingesch.	ca. m <b>C</b>	2,70	3,55	4,40	5,20
Länge ausgesch.	ca. m <b>C1</b>	4,40	6,05	7,75	9,15
Sprossenzahl		2x9	2x12	2x15	2x18
Gewicht	ca. kg	9,6	13,5	19,2	25,5
Transport- maße	Länge ca. m	2,70	3,55	4,40	5,22
	Breite ca. m	0,41	0,41	0,41	0,41
	Höhe ca. m	0,13	0,15	0,15	0,18
Art.-No.		120540	120557	120564	121394

Das **CombiSystem**  
(Sicherheitszubehör)  
und weiteres Zubehör  
finden Sie ab Seite  
**112**.  
Passend für  
diese Leiter:  
**CombiSystem**  
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8



Art.-No. 120540