

Sibilo®

Anlegeleiter

- Einteilige Alu-Sprossenleiter zum Anlegen, flexibel einsetzbar
- 16-fache Spreizung der Sprossen/Holm-Verbindung sorgt für besonders hohe Stabilität und Langlebigkeit
- Rundum profilierte Sprossen für sicheren Auf- und Abstieg
- Rutsichere Zweikomponenten-Fußstopfen: die harte Komponente sorgt für eine stabile Verbindung des Stopfens mit dem Holm, die weiche Komponente sorgt für hohe Haftreibung mit dem Untergrund und verhindert das ungewollte Wegrutschen der Leiter
- Geringes Gewicht, dadurch leicht zu transportieren


Das **CombiSystem** (Sicherheitszubehör) und weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 112.

Passend für diese Leiter: **CombiSystem** 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8



Certificate
EN 131
Norm

Arbeitshöhe bis	ca. m A	3,10	3,90	4,70	5,50	6,35
Leiterlänge	ca. m C	1,85	2,70	3,55	4,40	5,20
Sprossenzahl		6	9	12	15	18
Gewicht	ca. kg	3,1	4,5	5,9	7,3	8,7
Transport- maße	Länge ca. m	1,86	2,70	3,55	4,40	5,22
	Breite ca. m	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
	Höhe ca. m	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Art.-No.		121387	120519	120526	120533	121813

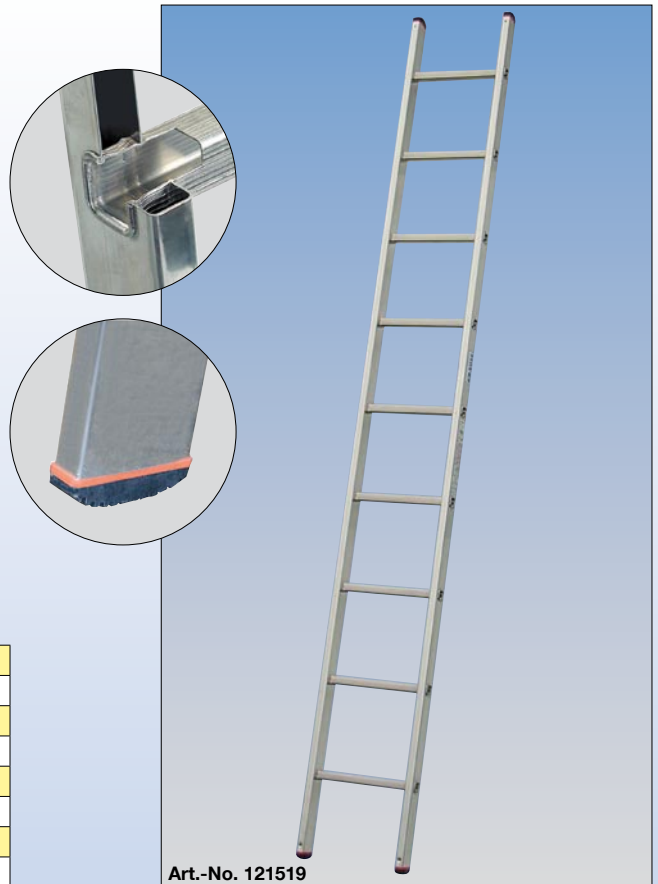

Art.-No. 121519