1 PDF runterladen
2 Ausfüllen
3 Ins Formular hochladen

KRAUSE

Industrietreppe mit Plattform, fahrbar

Datum: _____

Kundendaten

Firma: _____ Anfrage ☐ Kundenwunschtermin: _____

Ansprechpartner: _____ Angebot ☐ Kommission / CS Nr.: _____

Kundennummer: _____ Bestellung ☐ Stückzahl: _____

Technische Daten

Verwendung	Indoor (ID), Outdoor (OD), Heavy Duty (HD)				
	Rutschhemmung Standard (R9) oder Heavy Duty (R12/R13)				
Stufenbelag & Tiefe	Aluminium gerieft (Standard 175 mm bei 60° / 225 mm bei 45°)				
	Stahl Gitterrost	Standard - 185 mm bei 60° - 240 mm bei 45°			
	Stahl Lochblech				
	Aluminium Gitterrost				
	Aluminium Lochblech				
Maße	Anzahl Stufen (inkl. Plattform)				Stk.
	Treppenwinkel (Standard 60° oder 45°)	α			°
	Senkrechte Höhe (Standhöhe Plattform)	A			mm
	Plattformlänge (Standard 700 mm)	L			mm
	Plattform/Stufenbreite (Standard 600 / 800 / 1000)	B			mm
	Gesamtbreite über alles				mm
	Ausladung	D			mm
	Stufentiefe	E			mm
	maximale Stufenbelastung (Standard 150 kg)				kg
	maximale Plattformbelastung (Standard 300 kg/m²)				kg/m²
	Gesamtbelastung Produkt				kg
Handlauf/ Geländer	Treppenhandlauf links				steckbar
	Treppenhandlauf rechts				steckbar
	Plattformgeländer links				steckbar
	Plattformgeländer rechts				steckbar
	Plattformgeländer stirnsseitig				steckbar
	Haken für Parkposition steckbares Plattformgeländer (steckbare Geländer können temporär an anderen feststehenden Geländerelementen über Haken befestigt werden)				
	Ausstiegsseite links / rechts / stirnseitig				
Fahrwerk	Fahrtraversenbreite Standard				
	verkürzte Fahrtraversen inkl. Ballastierung (min. = Maß B + 100 mm)	C			mm
	Traverse mit ungebremsten Bockrollen (am Stützteil)				
	Fahrtraversen & 4 Lenkrollen Ø 160 mm (Gesamthöhe Traverse 280 mm)	G			
	ComfortStop, Zentralbremsung über 1 Fußpedal				
	Zentralbremsung über 1 Handhebel				
Zubehör	Stufenmarkierungen				
	Sicherungsschranke				
	Sicherungskette				
	Pendeltür				
	Abnehmbare Werkzeugablage				
	Rutschhemmender Handlauf				
	Rammschutzleiste				
Technische Bestätigung	keine erforderlich				
	Konformitäts-Herstellererklärung				
	Zertifikate eines unabhängigen Prüfinstituts*				
	statische Berechnung der Konstruktion*				
	Sonstiges:				

Information

Robuste Leichtbau-Konstruktion für individuelle Lösungen in Anlehnung an die DIN EN ISO 14122, aus korrosions- und witterungsbeständigem Aluminium-Strangpressprofil mit hoher Festigkeit und multifunktionalen Schraubkanälen.

Der Austausch von Bauteilen sowie flexible Anpassungsarbeiten sind durch das Baukastensystem jederzeit realisierbar.

Auf Anfrage sind Sonderwinkel, -breiten und -höhen ebenso möglich wie eine individuelle Farbgebung der Bauteile.

Die Lieferung erfolgt in werksseitig vormontierten Baugruppen (Treppen / Geländer)

Hinweis:
Basis für die Auswahl des Schraubenüberstandes ist die DIN 78.
Überstehende Schrauben werden durch schwarze KS-Abdeckstopfen abgedeckt.

Sonstiges
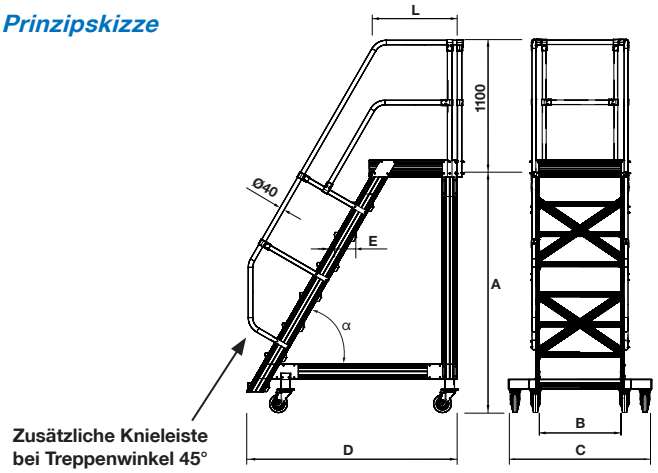
Prinzipskizze