


Steigleiter, einzügig nach DIN 14094-1

bis max. 10 m Steighöhe inklusive Rückenschutz, ab 5 m Steighöhe erforderlich

Standard-Konfiguration

– alle benötigten Systemteile sind enthalten –

Beispiel Steighöhe 5,60 m

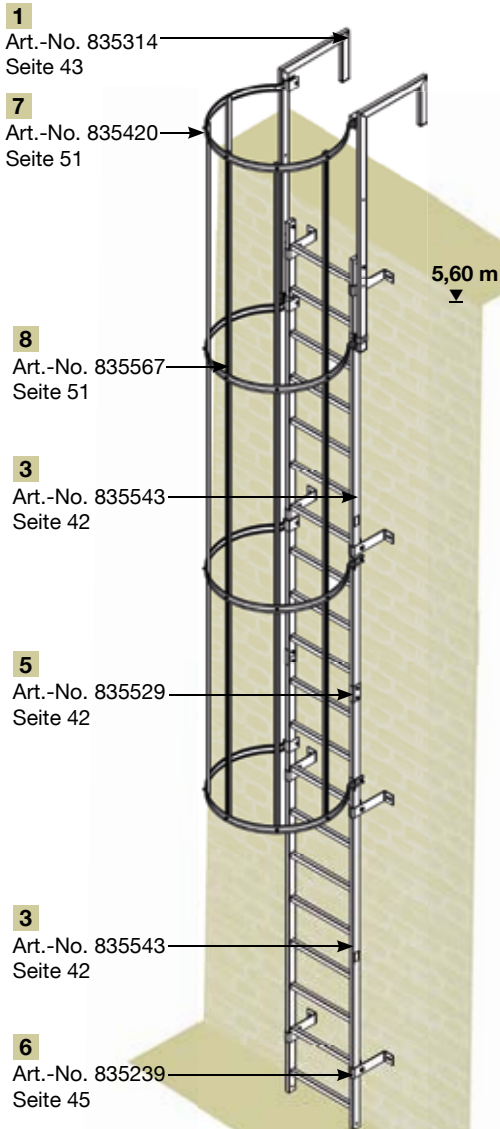

1
Art.-No. 835314
Seite 43

7
Art.-No. 835420
Seite 51

8
Art.-No. 835567
Seite 51

3
Art.-No. 835543
Seite 42

5
Art.-No. 835529
Seite 42


3
Art.-No. 835543
Seite 42

6
Art.-No. 835239
Seite 45

Sicherheits-Systemteile


– zur Erfüllung bestimmter Normvorgaben; alle Infos auf den genannten Seiten –

Sicherungs- schränke




Seite	Art.-No.
51	835499

Übergang




Seite	Tiefe in mm	Art.-No.
43	450	835383
43	750	835888
43	900	835895

Ausstiegstritt




Seite	Tiefe in mm	Art.-No.
43	150	835956
43	200	835963
43	250	835970
43	300	835987

isoMont System




Seite	Länge in mm	Art.-No.
49	150 – 206	835505
49	200 – 306	835512

Wasserleitbleche + Verschiedene Ausführungen




Seite	Art.-No.
25	-

Maueranker + Verschiedene Ausführungen




Seite	Art.-No.
44 – 45	-

Haltegriffe



Seite	Höhe in mm	Art.-No.
43	400	835130
43	600	835147

Fußplatte



Seite	Art.-No.
43	835123

Steighöhe bis ca. m		5,60	4,76	6,44	7,28	8,40	9,52
Leiternlänge incl. Ausstiegsgeländer ca. m		6,70	5,86	7,54	8,38	9,50	10,62
Stahl, verzinkt	Art.-No.	836519	836502	836526	836533	836540	836557
1	Ausstiegsgeländer	835314	2	2	2	2	2
2	Leiterteil 1,96 m	835536	-	1	-	-	2
3	Leiterteil 2,80 m	835543	2	1	1	3	2
4	Leiterteil 3,64 m	835550	-	-	1	2	-
5	Leiterverbinder	835529	2	2	2	4	6
6	Maueranker starr (Abstand 200 mm)	835239	8	6	8	8	10
7	Rückenschutzbügel, Ø 700 mm	835420	4	-	5	5	6
8	Rückenschutzstrebe, 3.000 mm	835567	7	-	10	10	12