


# Steigleiter, einzügig nach DIN 14094-1

bis max. 10 m Steighöhe inklusive Rückenschutz, ab 5 m Steighöhe erforderlich

## Standard-Konfiguration

– alle benötigten Systemteile sind enthalten –


### Beispiel Steighöhe 5,60 m

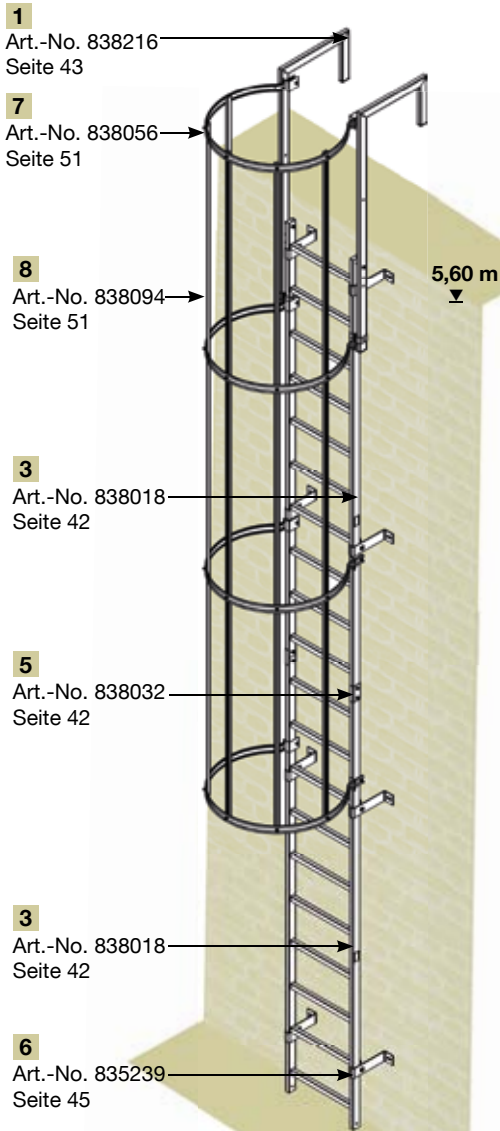

## Sicherheits-Systemteile


– zur Erfüllung bestimmter Normvorgaben; alle Infos auf den genannten Seiten –

### Sicherungsschranke




Seite	Art.-No.
51	835499

### Übergang




Seite	Tiefe in mm	Art.-No.
43	450	838223
43	750	838230
43	900	838247

### Ausstiegstritt




Seite	Tiefe in mm	Art.-No.
43	150	835956
43	200	835963
43	250	835970
43	300	835987

### isoMont System




Seite	Länge in mm	Art.-No.
49	150 – 206	835505
49	200 – 306	835512

### Wasserleitbleche + Verschiedene Ausführungen




Seite	Art.-No.
27	-

### Maueranker + Verschiedene Ausführungen




Seite	Art.-No.
44 – 45	-

### Haltegriffe



Seite	Höhe in mm	Art.-No.
43	400	835130
43	600	835147

### Fußplatte



Seite	Art.-No.
43	838131

Steighöhe bis ca. m		5,60	4,76	6,44	7,28	8,40	9,52
Leiternlänge incl. Ausstiegsgeländer ca. m		6,70	5,86	7,54	8,38	9,50	10,62
Stahl, verzinkt	Art.-No.	838667	838650	838674	838681	838698	838704
1	Ausstiegsgeländer	838216	2	2	2	2	2
2	Leiterteil 1,96 m	838001	-	1	-	-	2
3	Leiterteil 2,80 m	838018	2	1	1	-	2
4	Leiterteil 3,64 m	838025	-	-	1	2	-
5	Leiterverbinder	838032	2	2	2	4	6
6	Maueranker starr (Abstand 200 mm)	835239	8	6	8	8	10
7	Rückenschutzbügel, Ø 700 mm	838056	4	-	5	5	6
8	Rückenschutzstrebe, 3.000 mm	838094	7	-	10	10	12