


# Steigleiter, einzügig nach DIN EN ISO 14122-4

bis max. 10 m Steighöhe inklusive Rückenschutz, ab 3 m Steighöhe erforderlich

**Standard-Konfiguration**  
– alle benötigten Systemteile sind enthalten –

**Beispiel Steighöhe 5,60 m**

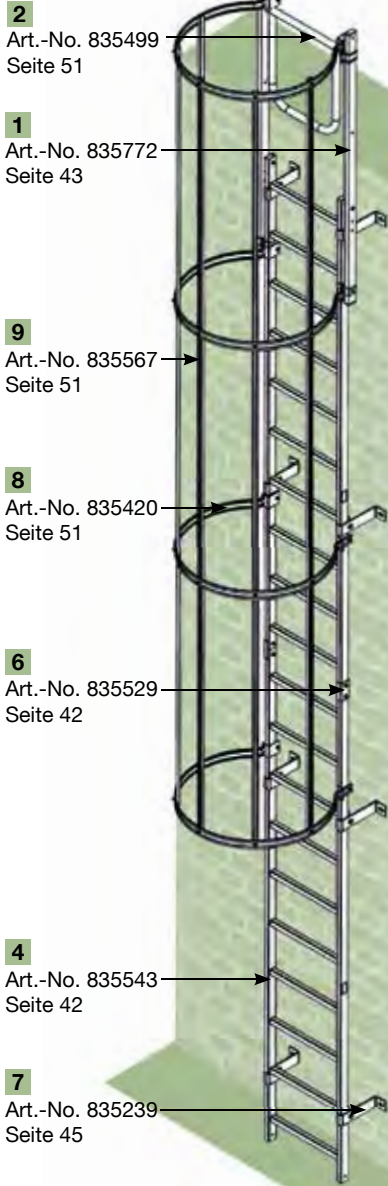


**Sicherheits-Systemteile**

– zur Erfüllung bestimmter Normvorgaben; alle Infos auf den genannten Seiten –


**Ausstiegsgeländer**  
+ Abgewinkelt

Seite	Art.-No.
43	835314




**Sicherungsschranke**

Seite	Art.-No.
51	835499




**Übergang**

Seite	Tiefe in mm	Art.-No.
43	450	835383
43	750	835888
43	900	835895




**Ausstiegstritt**

Seite	Tiefe in mm	Art.-No.
43	150	835956
43	200	835963
43	250	835970
43	300	835987




**IsoMont System**

Seite	Länge in mm	Art.-No.
49	150 – 206	835505
49	200 – 306	835512




**Wasserleitbleche**  
+ Verschiedene Ausführungen

Seite	Art.-No.
35	-




**Maueranker**  
+ Verschiedene Ausführungen

Seite	Art.-No.
44 – 45	-




**Sicherungstür**

Seite	Art.-No.
55	837578




**Haltegriffe**

Seite	Höhe in mm	Art.-No.
43	400	835130
43	600	835147



**Fußplatte**

Seite	Art.-No.
43	835123



Steighöhe bis ca. m	5,60	4,76	6,44	7,28	8,40	9,52
Leiternlänge incl. Ausstiegsgeländer ca. m	6,70	5,86	7,54	8,38	9,50	10,62
<b>Stahl, verzinkt</b>	<b>Art.-No. 836717</b>	<b>836700</b>	<b>836724</b>	<b>836731</b>	<b>836748</b>	<b>836755</b>
1 Ausstiegsholm	835772	2	2	2	2	2
2 Sicherungsschranke	835499	1	1	1	1	1
3 Leiterenteil 1,96 m	835536	-	-	-	-	2
4 Leiterenteil 2,80 m	835543	-	1	1	-	2
5 Leiterenteil 3,64 m	835550	2	1	2	-	-
6 Leiterverbinder	835529	2	2	2	4	6
7 Maueranker starr (Abstand 200 mm)	835239	8	6	8	8	10
8 Rückenschutzbügel, Ø 700 mm	835420	4	3	5	5	6
9 Rückenschutzstrebe, 3.000 mm	835567	7	5	10	10	12