


Steigleiter, mehrzünftig nach DIN EN ISO 14122-4

mit Rückenschutz, ab 10 m Steighöhe, Leiternabschnitte max. 6 m

Standard-Konfiguration

- alle benötigten Systemteile sind enthalten -

Beispiel Steighöhe 11,76 m

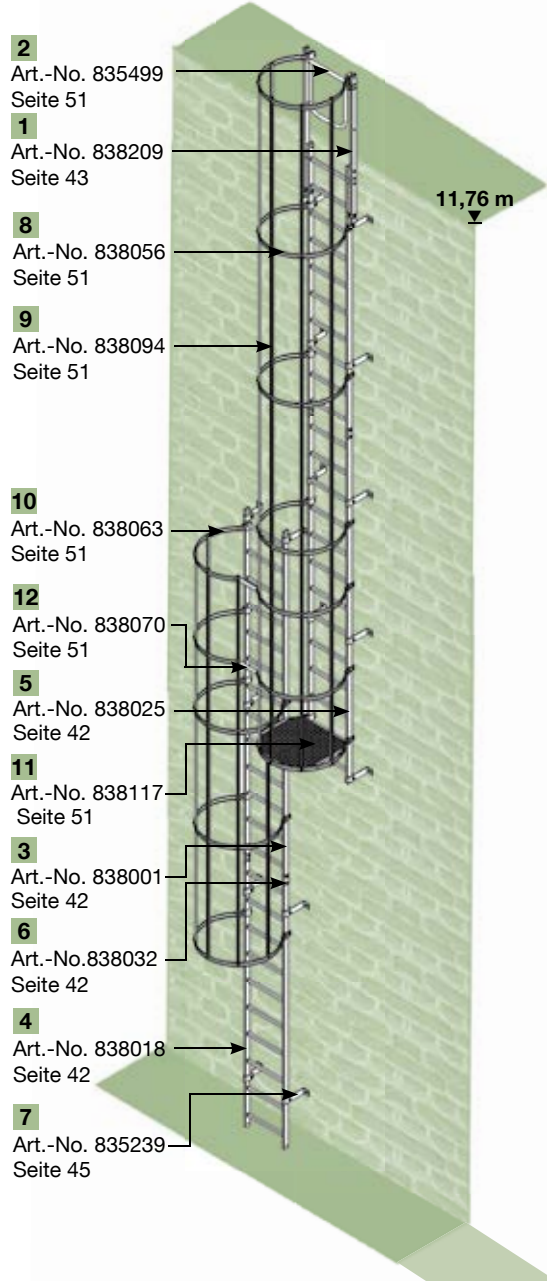


Sicherheits-Systemteile

- zur Erfüllung bestimmter Normvorgaben; alle Infos auf den genannten Seiten -


Ausstiegsgeländer + Abgewinkelt

Seite	Art.-No.
43	838216




Sicherungsschranke

Seite	Art.-No.
51	835499



Übergang

Seite	Tiefe in mm	Art.-No.
43	450	838223
43	750	838230
43	900	838247




Ausstiegstritt

Seite	Tiefe in mm	Art.-No.
43	150	835956
43	200	835963
43	250	835970
43	300	835987




IsoMont System

Seite	Länge in mm	Art.-No.
49	150 - 206	835505
49	200 - 306	835512




Wasserleitbleche + Verschiedene Ausführungen

Seite	Art.-No.
41	-




Maueranker + Verschiedene Ausführungen

Seite	Art.-No.
44 - 45	-




Sicherungstür

Seite	Art.-No.
55	837578




Haltegriffe

Seite	Höhe in mm	Art.-No.
43	400	835130
43	600	835147



Fußplatte

Seite	Art.-No.
43	838131



Steighöhe bis ca. m	11,76	10,92	13,16	14,00	15,12	15,96	16,80	17,64	18,76
Leiternlänge incl. Ausstiegsgeländer ca. m	12,86	12,02	14,26	15,10	16,22	17,06	17,90	18,74	19,86
Stahl, verzinkt	838889	838872	838896	838902	838919	838926	838933	838940	838957
1 Ausstiegsholm	838209	2	2	2	2	2	2	2	2
2 Sicherungsschranke	835499	1	1	1	1	1	1	1	1
3 Leiternteil 1,96 m	838001	1	1	1	2	1	1	1	1
4 Leiternteil 2,80 m	838018	3	4	3	2	3	4	3	6
5 Leiternteil 3,64 m	838025	1	-	2	3	2	2	3	1
6 Leiterverbinder	838032	6	6	6	6	8	8	8	10
7 Maueranker starr (Abstand 200 mm)	835239	18	18	26	26	28	28	28	30
8 Rückenschutzbügel, Ø 700 mm	838056	9	8	10	11	11	12	13	14
9 Rückenschutzstrebe, 3.000 mm	838094	24	19	26	26	31	31	31	31
10 Rückenschutzbügel ¾	838063	4	4	8	8	8	8	8	8
11 Umsteigeübühne	838117	1	1	2	2	2	2	2	3
12 Verbinder für Doppelring	838070	2	2	4	4	4	4	4	6