


# Steigleiter, mehrzünftig nach DIN 18799-1

mit Rückenschutz Personenkreis A (ungeübte Personen) = Leiternabschnitte max. 6 m

## Standard-Konfiguration

- alle benötigten Systemteile sind enthalten -

### Beispiel Steighöhe 10,92 m

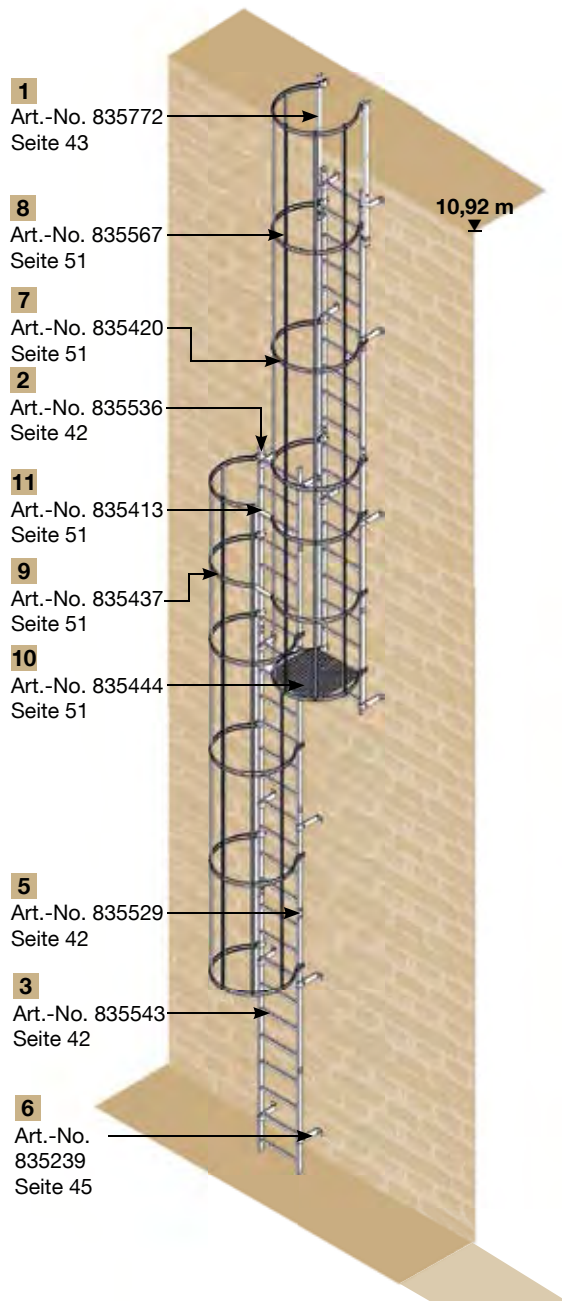

**1**  
Art.-No. 835772  
Seite 43

**8**  
Art.-No. 835567  
Seite 51

**7**  
Art.-No. 835420  
Seite 51

**2**  
Art.-No. 835536  
Seite 42

**11**  
Art.-No. 835413  
Seite 51

**9**  
Art.-No. 835437  
Seite 51

**10**  
Art.-No. 835444  
Seite 51

**5**  
Art.-No. 835529  
Seite 42

**3**  
Art.-No. 835543  
Seite 42


**6**  
Art.-No. 835239  
Seite 45

## Sicherheits-Systemteile

- zur Erfüllung bestimmter Normvorgaben; alle Infos auf den genannten Seiten -


### Ausstiegsgeländer + Abgewinkelt

Seite	Art.-No.
43	835314




### Sicherungsschranke

Seite	Art.-No.
51	835499




### Übergang

Seite	Tiefe in mm	Art.-No.
43	450	835383
43	750	835888
43	900	835895




### Ausstiegstritt

Seite	Tiefe in mm	Art.-No.
43	150	835956
43	200	835963
43	250	835970
43	300	835987




### IsoMont System

Seite	Länge in mm	Art.-No.
49	150 - 206	835505
49	200 - 306	835512




### Wasserleitbleche + Verschiedene Ausführungen

Seite	Art.-No.
19	-




### Maueranker + Verschiedene Ausführungen

Seite	Art.-No.
44 - 45	-




### Sicherungstür

Seite	Art.-No.
55	837578




### Haltegriffe

Seite	Höhe in mm	Art.-No.
43	400	835130
43	600	835147



### Fußplatte

Seite	Art.-No.
43	835123



Steighöhe bis ca. m		10,92	11,76	13,16	14,00	15,12	15,96	16,80	17,64	18,76
Leiternlänge incl. Ausstiegsgeländer ca. m		12,02	12,86	14,26	15,10	16,22	17,06	17,90	18,74	19,86
Stahl, verzinkt	Art.-No.	836007	836014	836021	836038	836045	836052	836069	836076	836083
<b>1</b>	Ausstiegsholm	2	2	2	2	2	2	2	2	2
<b>2</b>	Leiterteil 1,96 m	1	1	1	1	2	1	1	1	1
<b>3</b>	Leiterteil 2,80 m	4	3	3	2	3	4	3	6	2
<b>4</b>	Leiterteil 3,64 m	-	1	2	3	2	2	3	1	5
<b>5</b>	Leiterverbinder	6	6	6	6	8	8	8	10	8
<b>6</b>	Maueranker starr (Abstand 200 mm)	18	18	26	26	28	28	28	30	36
<b>7</b>	Rückenschutzbügel, Ø 700 mm	8	9	10	11	11	12	13	14	15
<b>8</b>	Rückenschutzstrebe, 3.000 mm	19	24	26	26	31	31	31	31	39
<b>9</b>	Rückenschutzbügel ¾	4	4	8	8	8	8	8	8	12
<b>10</b>	Umsteigebühne	1	1	2	2	2	2	2	2	3
<b>11</b>	Verbinder für Doppelring	2	2	4	4	4	4	4	4	6