

STABILO® Professional

FahrGerüst Serie 1000

Das professionelle Alu-FahrGerüst ohne Fahrtraverse.

- + TÜV-geprüft, Belastbarkeit 200 kg/m² (Gerüstgruppe 3) nach DIN EN 1004
- + Das universelle Alu-Fahrgerüst für Arbeiten bis zu einer Arbeitshöhe von 14,30 m
- + Die schnell lösbaren Ausleger erlauben ein leichtes Verfahren durch schmale Durchgänge
- + Die Belagbühnen lassen sich problemlos (im 25 cm Abstand) zwischen den Diagonalen einhängen. Aufwendige Um- und Abbauten entfallen
- + Ausleger sind im Lieferumfang enthalten
- + Feldlängen: 2,00 m, 2,50 m und 3,00 m / Gerüstfeldbreite: 0,75 m
- + Arbeitshöhe 4,30 m–14,30 m
- + Höhenverstellbare Fahrrollen gewährleisten einen sicheren Einsatz auf unebenem Gelände (Verstellbereich 300 mm–570 mm)



Je nach Aufbauvariante müssen Ballastgewichte verwendet werden (Zubehör). Die Ballastierungsangaben finden Sie in der Aufbau- und Verwendungsanleitung oder auf unserer Homepage. Systemteile finden Sie ab S. 154.




ALU



731000		Gerüstfeldlänge: 2,00 m – Gerüstfeldbreite: 0,75 m											
	A bis ca.	in m	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30		
	B ca.	in m	2,30	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30		
	C ca.	in m	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30		
Grundfläche	in m	4,25 x 2,85	4,25 x 2,85	4,25 x 2,85	4,25 x 2,85	4,25 x 2,85	4,25 x 2,85	4,25 x 2,85	4,25 x 2,85	4,25 x 2,85	4,25 x 2,85		
Gewicht	in kg	124,0	131,0	143,0	170,0	181,0	193,0	204,0	232,0	243,0			
Art.-No.		738042	738059	738066	738073	738080	738097	738103	738110	738127			
741000		Gerüstfeldlänge: 2,50 m – Gerüstfeldbreite: 0,75 m											
	A bis ca.	in m	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30	13,30	14,30
	B ca.	in m	2,30	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30
	C ca.	in m	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30	13,30
Grundfläche	in m	4,75 x 2,85	4,75 x 2,85	4,75 x 2,85	4,75 x 2,85	4,75 x 2,85	4,75 x 2,85	4,75 x 2,85	4,75 x 2,85	4,75 x 2,85	4,75 x 2,85	4,75 x 2,85	
Gewicht	in kg	134,0	141,0	155,0	187,0	201,0	213,0	226,0	259,0	273,0	280,0	294,0	
Art.-No.		748041	748058	748065	748072	748089	748096	748102	748119	748126	748133	748140	
751000		Gerüstfeldlänge: 3,00 m – Gerüstfeldbreite: 0,75 m											
	A bis ca.	in m	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30	13,30	14,30
	B ca.	in m	2,30	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30
	C ca.	in m	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30	13,30
Grundfläche	in m	5,25 x 2,85	5,25 x 2,85	5,25 x 2,85	5,25 x 2,85	5,25 x 2,85	5,25 x 2,85	5,25 x 2,85	5,25 x 2,85	5,25 x 2,85	5,25 x 2,85	5,25 x 2,85	
Gewicht	in kg	150,0	158,0	173,0	216,0	231,0	242,0	257,0	301,0	316,0	323,0	338,0	
Art.-No.		758040	758057	758064	758071	758088	758095	758101	758118	758125	758132	758149	

FahrGerüst Serie 1000

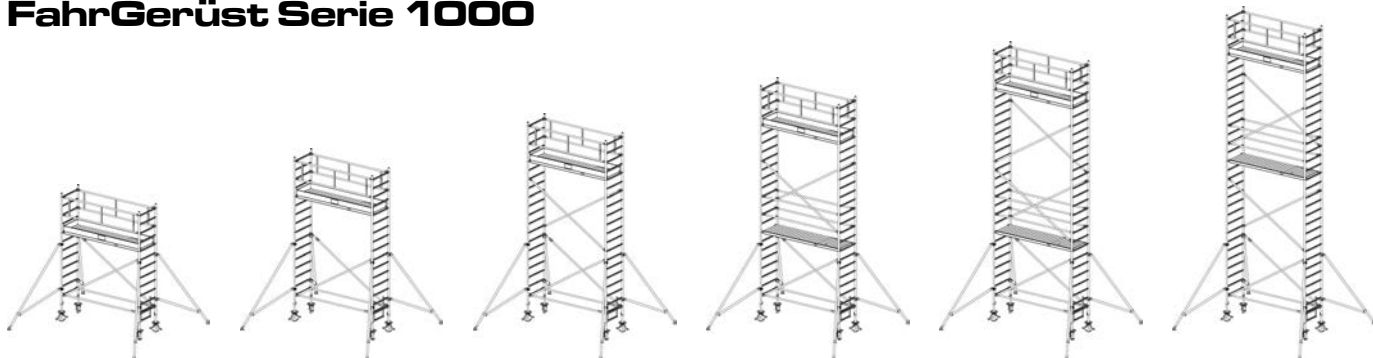

Arbeitshöhe: 4,30 m
Gerüsthöhe: 3,30 m
Standhöhe: 2,30 m


Arbeitshöhe: 5,30 m
Gerüsthöhe: 4,30 m
Standhöhe: 3,30 m

Arbeitshöhe: 6,30 m
Gerüsthöhe: 5,30 m
Standhöhe: 4,30 m

Arbeitshöhe: 7,30 m
Gerüsthöhe: 6,30 m
Standhöhe: 5,30 m

Arbeitshöhe: 8,30 m
Gerüsthöhe: 7,30 m
Standhöhe: 6,30 m

Arbeitshöhe: 9,30 m
Gerüsthöhe: 8,30 m
Standhöhe: 7,30 m

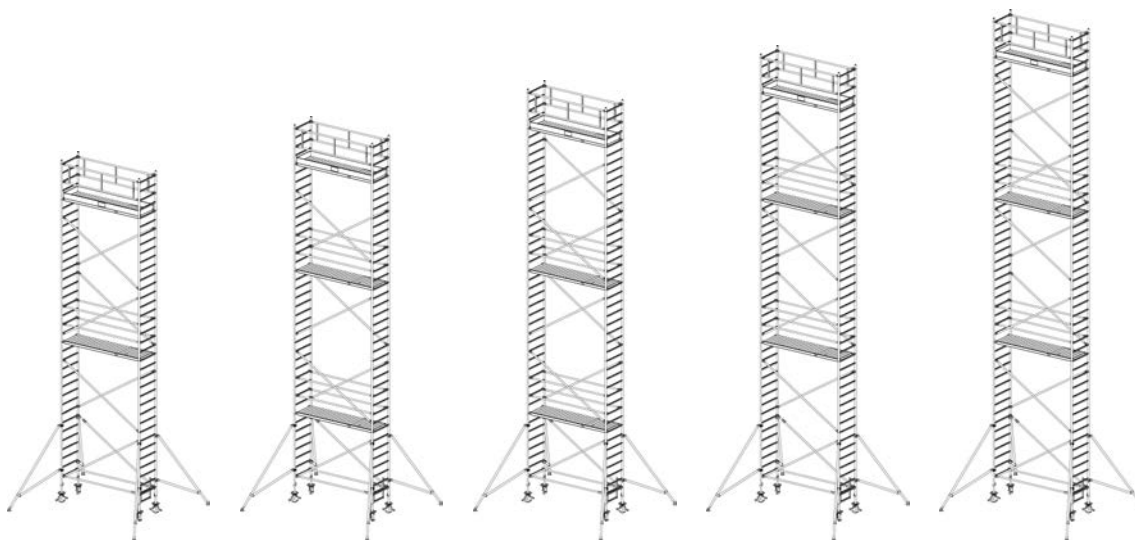

Arbeitshöhe: 10,30 m
Gerüsthöhe: 9,30 m
Standhöhe: 8,30 m

Arbeitshöhe: 11,30 m
Gerüsthöhe: 10,30 m
Standhöhe: 9,30 m

Arbeitshöhe: 12,30 m
Gerüsthöhe: 11,30 m
Standhöhe: 10,30 m

Arbeitshöhe: 13,30 m
Gerüsthöhe: 12,30 m
Standhöhe: 11,30 m

Arbeitshöhe: 14,30 m
Gerüsthöhe: 13,30 m
Standhöhe: 12,30 m

Nur für
Gerüstfeldlänge
2,50 m und 3,00 m

Arbeitshöhe m	Gerüstfeldlänge 2,00 m	Gerüstfeldlänge 2,50 m	Gerüstfeldlänge 3,00 m	4,30 m	5,30 m	6,30 m	7,30 m	8,30 m	9,30 m	10,30 m	11,30 m	12,30 m	13,30 m	14,30 m
				2,30 m	3,30 m	4,30 m	5,30 m	6,30 m	7,30 m	8,30 m	9,30 m	10,30 m	11,30 m	12,30 m
Standhöhe m														
Gerüsthöhe m														
Bezeichnung	Art.-No.	Art.-No.	Art.-No.	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück
Vertikalrahmen 2 m	705167	705167	705167	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Vertikalrahmen 1 m	705174	705174	705174	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Belagbühne mit Luke	701213	701220	701237	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3
Diagonalstrebe	702852	702845	702869	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12
Geländerstrebe	702210	702203	702241	2	2	2	6	6	6	6	10	10	10	10
Geländerrahmen	702517	702500	702531	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Aufstiegshilfe	703972	703972	703972	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ausleger	914095	914095	914095	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Ballasthalter	704146	-	-	0	0	0	0	0	4	4	4	4	-	-
Ballasthalter	-	704146	-	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4
Ballasthalter	-	-	704146	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4
Querbord	703743	703743	703743	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Längsbord	703712	703729	703736	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Ausgleichshülse	704160	704160	704160	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Fahrrolle Ø 200 mm höhenverstellbar	704108	704108	704108	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Fallstecker	704405	704405	704405	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24

Zubehör

Art.-No.	Bezeichnung	Gewicht (kg)
910059	Stabilisierungs-Set 1,2 m	6,9
910066	Stabilisierungs-Set 1,5 m	8,4
704306	Ballastgewicht	10,0
123718	TeleBoard 200	11,4